


APZ22-850 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для перфорированной решетки или решетки под кладку

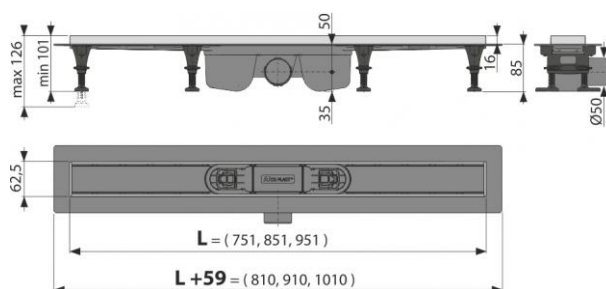

Область применения

- Для использования внутри помещений
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
- Для безбарьерного доступа
- Для перфорированной решетки из нержавеющей стали
- Для решетки TILE под кладку плитки
- Для цельной решетки SOLID

Свойства

- Пластиковый желоб с порогами из нержавеющей стали, которые плотно зафиксированы по всему периметру
- Высота монтажа от 85 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-27 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам
- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после высыхания воды в сифоне
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Материал: полипропилен обогащенный тальком

Свойства

EN 1253

Содержание комплекта

- Водоотводящий желоб
- Монтажный набор: шуруп Ø4,2x38 - 8 шт., дюбель Ø8 - 8 шт.

APZ22-850 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для перфорированной решетки или решетки под кладку

Содержание комплекта

- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Монтажный набор для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2x9,5 - 8 шт.
- Гидрозатвор комбинированный с интегрированным уплотнением
- Регулируемые ножки - 4 шт.

Код заказа

| Код | EAN |
|-----------|---------------|
| APZ22-850 | 8595580554637 |

Технические параметры

- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 50 mm
- Скорость стока воды 63 l/min
- Сопротивление гидрозатвора против давления 710 Pa
- Диаметр сливной трубы 50 mm
- Минимальная толщина бетона 85 mm
- Общая высота монтажа 100-127 mm
- Класс нагрузки K3 300 kg

Гарантии

2/6 лет

Таможенный код

39229000

| | |
|-----------------------|----------------|
| Вес – шт | 1,5606 кг |
| Вес – упаковка | 18,7272 кг |
| Вес – паллета | 76,1816 кг |
| Размеры – шт | 920×125×150 MM |
| Размеры – упаковка | 930×825×375 MM |
| Количество – упаковка | 12 шт |
| Количество – паллета | 36 шт |